

静电旋碟机 — 自动喷漆系统

台湾海马静电涂装设备

双涡轮气动旋碟马达




旋碟机主要参数	双涡轮雾化头模组
	驱动方式：气动双涡轮；
	直径X长（mm）：220X550；
	雾化盘（mm）：Φ180mm；
	转速（盘径180mm）：20000rpm；
空气消耗量：0.8Nm ³ /min；	


立式往复

轨道结构：普通夹轮型；
最大行程：2000mm；
运行速度：25-35米/分钟；
驱动马达：三相交流马达；
多段速：8段速度变化；
控制方式：变频器控制，plc
额定电压：380V，50Hz；
有效荷重：150Kg左右；

紧密精密齿轮

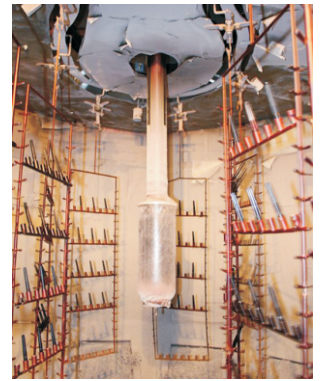


控制主机

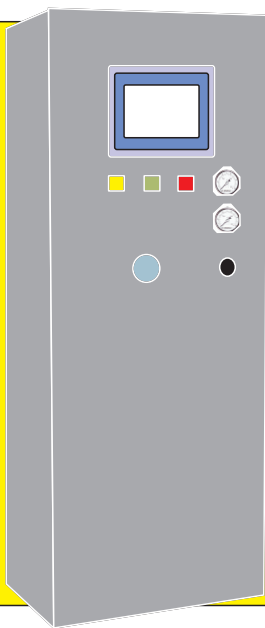

功能描述：喷盘转速外部设定、静电外部设定，其它喷涂条件在人机界面上设定（如：升降机各段运行速度、升降机拆反点、齿轮泵流量）数字化管理。

操作方式：7"吋单色人机界面；
存储容量：40组喷涂程序；
控制方式：日本OMRON PLC；
安全互锁：与输送线、通风系统互锁；
工作电压：三相交流380V，50Hz；
报警方式：蜂鸣器声音报警；

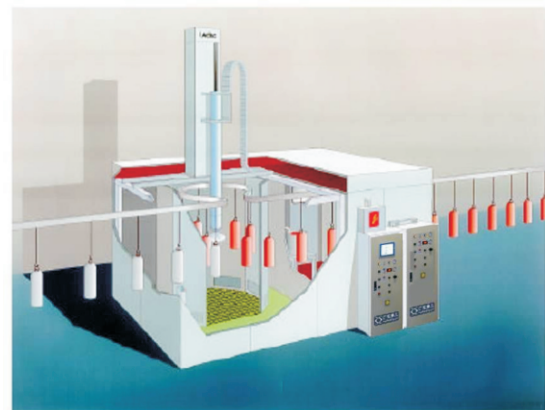

北京悦友信达涂装设备有限公司 <http://WWW.bjyyxd.com>

电话：010-82905966 13911343571 传真：010-82905966

地址：北京市海淀区清河朱房路16号院2号楼